


ステンレス ワンタッチ継手 LF 3800



ステンレスワンタッチ継手 LF 3800

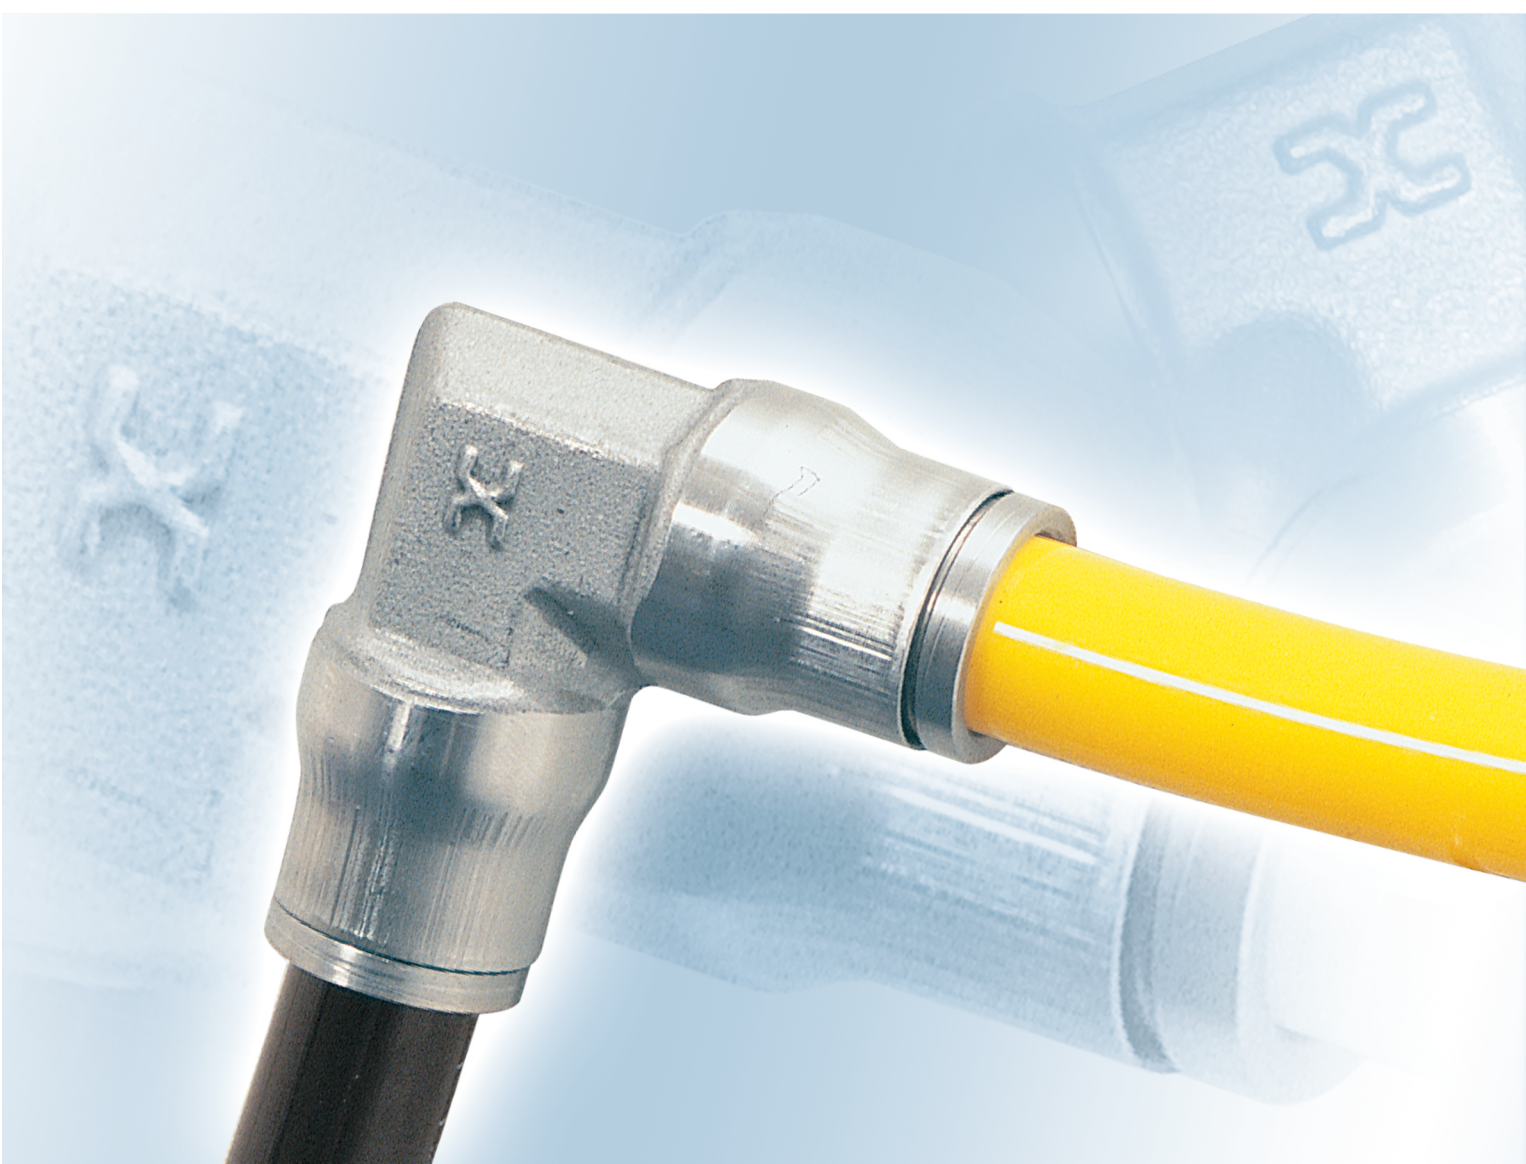

LF3800はワンタッチ着脱により便利で、より幅広い業界でお使い頂けるようになりました。
FKMのOリング付の全ステンレス素材で、LF3800はあらゆる使用環境や流体に優れた機能を発揮します。


－ R (PT) ねじ

LF3800は以下の規格に準じています。

- － ISO (国際標準化機構)
- － CETOP (欧州油空圧協会)
- － AFNOR (フランス規格協会)

技術仕様


仕様は用途に応じた使用チューブのタイプ・肉厚、流体のタイプと温度及び、周囲温度により異なります。

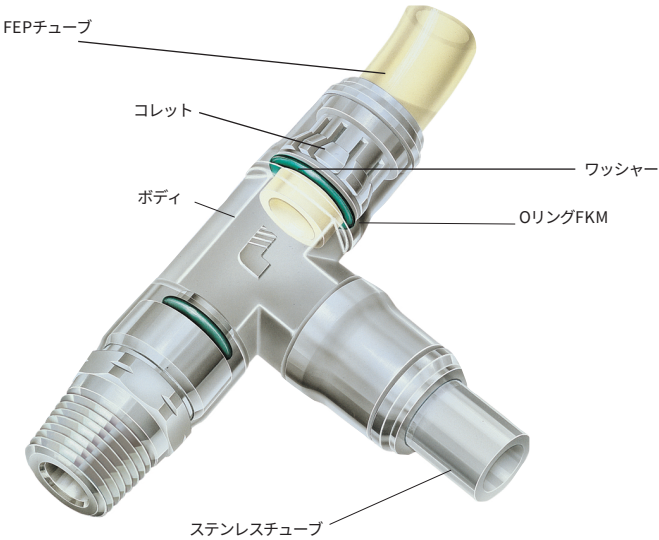

LF3800継手は全てシリコンフリーです。

最高使用圧力	2.0MPa (使用チューブにより異なります。 レグリチューブ頁参照)					
使用温度範囲	－15℃～+110℃ (使用チューブのタイプ・サイズにより異なります。)					
使用流体	継手材質とチューブに使用可能な全ての流体					
材質	ボディ：ステンレスSUS316 ワッシャー：ステンレスSUS304L コレット：ステンレスSUS303L Oリング：FKM					
LF3800継手 最大締付トルク	ねじ	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
	N・m	1.6	8	12	30	35

ステンレスワンタッチ継手 LF 3800シリーズ

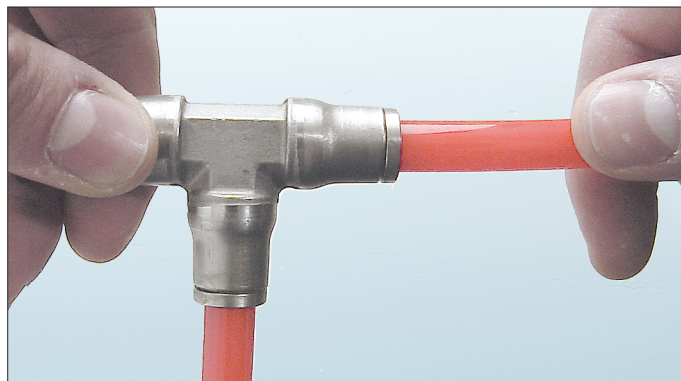

あらゆる使用環境や流体にも対応

- 全てステンレス設計
 - ー ボディ：ステンレスSUS316
 - ー ワッシャー：ステンレスSUS304L
 - ー コレット：ステンレスSUS303L
 - ー Oリング：FKM



- FKM Oリングシール

各種実験試験により確かめられた技術

- 手動で簡単に着脱できますので、工具が不要です。
- フルボア設計により、圧力低下がありません。
- 自動締付

様々なタイプのチューブにお使い頂けます

- FEPチューブ
- ステンレスチューブ（溝加工が必要になります）
- 半硬質ナイロンチューブ
- ポリウレタンチューブ

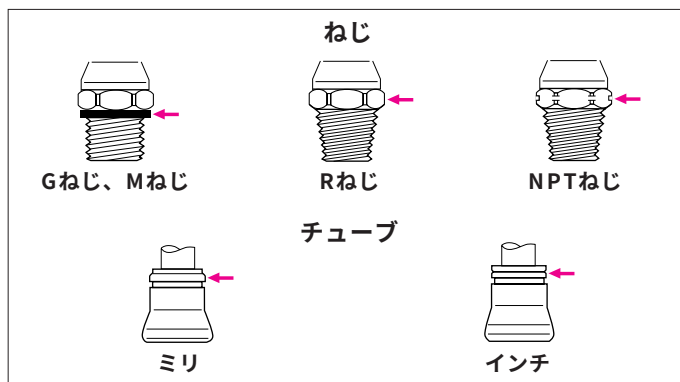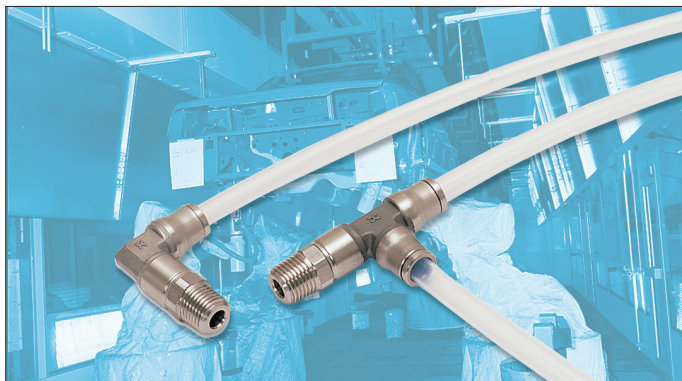

工業用機器への取付



- LF3800は以下のように多様にお使い頂けます。
 - ー 化学産業
 - ー 食品産業
 - ー 梱包産業
 - ー 医薬品部門
- 等

各種業界で採用されています

- 個別に分かりやすいマークがありますので、複数の種類でも判別ができます。



全LF3800継手は製品の品質と履歴追跡のため、製造段階より個別の箱単位品質・日付管理を行っています。

3805 コネクタ R (PT) ねじ

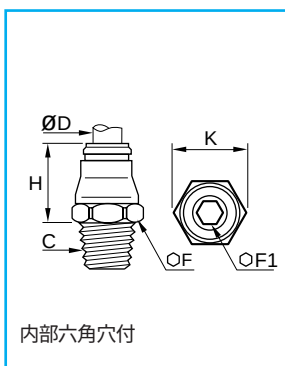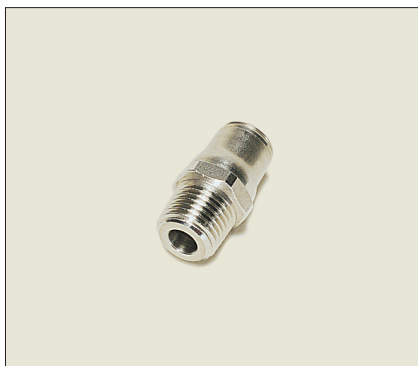



ØD	C		F	F1	H	K	kg
4	R1/8	3805 04 10	10	3	14,5	11	0,008
4	R1/4	3805 04 13	14	3	14,5	15	0,014
6	R1/8	3805 06 10	13	4	18	14	0,012
6	R1/4	3805 06 13	14	4	16,5	15	0,016
8	R1/8	3805 08 10	15	5	19	16,5	0,016
8	R1/4	3805 08 13	15	6	18	16,5	0,018
8	R3/8	3805 08 17	17	6	18,5	18,5	0,026
10	R1/4	3805 10 13	19	6	24	21	0,030
10	R3/8	3805 10 17	19	7	22,5	21	0,032
12	R1/4	3805 12 13	22	7	25	24	0,038
12	R3/8	3805 12 17	22	8	24	24	0,042
12	R1/2	3805 12 21	22	10	23	24	0,048

3801 コネクタ M5, G (PF) ねじ

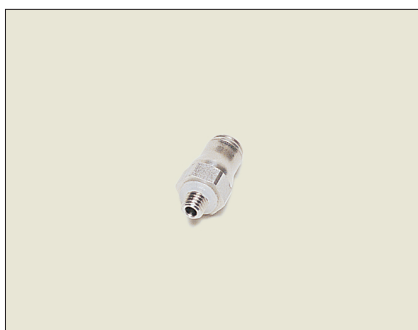


ØD	C		F	F1	H	K	kg
4	M5x0,8	3801 04 19	10	2,5	17	11	0,006
4	G1/8	3801 04 10	13	3	16,5	14	0,008

3821 ねじプラグ R (PT) ねじ

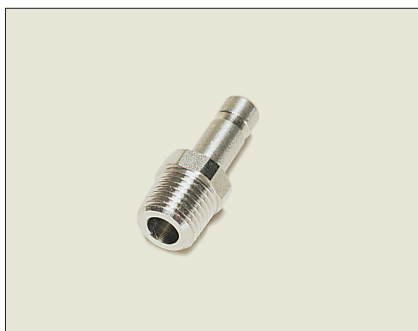


ØD	C		F	H	
4	R1/8	3821 04 10	10	21	0,006
6	R1/8	3821 06 10	10	23	0,008
6	R1/4	3821 06 13	14	24	0,014
8	R1/8	3821 08 10	11	24	0,010
8	R1/4	3821 08 13	14	25	0,016
10	R1/4	3821 10 13	19	30	0,020
10	R3/8	3821 10 17	19	30	0,020
12	R1/4	3821 12 13	19	31	0,028
12	R3/8	3821 12 17	19	31	0,026
12	R1/2	3821 12 21	22	32	0,050

3809 エルボ R (PT)ねじ




ØD	C		F	G	H	J	L	△kg△
4	R1/8	3809 04 10	10	10	23,5	7	16,5	0,016
6	R1/8	3809 06 10	13	12	27,5	9	20	0,026
6	R1/4	3809 06 13	14	12	27,5	9	20	0,030
8	R1/8	3809 08 10	14	15	32	11	22	0,040
8	R1/4	3809 08 13	14	15	32	11	22	0,044
10	R1/4	3809 10 13	19	17,5	37,5	13	27,5	0,066
10	R3/8	3809 10 17	19	17,5	37,5	13	27,5	0,066

3899 エルボ M5ねじ

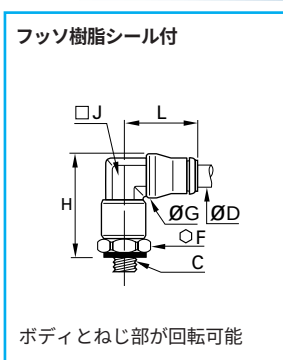


ØD	C		F	G	H	J	L	△kg△
4	M5x0,8	3899 04 19	10	10	26	7	18	0,014

3889 コンパクトエルボ R (PT)ねじ

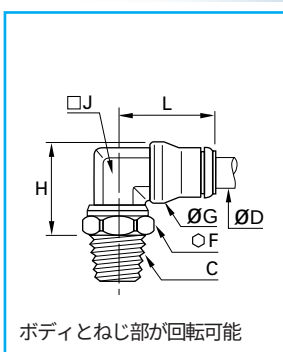


ØD	C		F	G	H	J	L	△kg△
4	R1/8	3889 04 10	13	10	18	7	17	0,014
4	R1/4	3889 04 13	17	10	19,5	7	16,5	0,026
6	R1/8	3889 06 10	13	12	21,5	9	20,5	0,020
6	R1/4	3889 06 13	14	12	21,5	9	20,5	0,028
8	R1/8	3889 08 10	14	15	24	11	22	0,028
8	R1/4	3889 08 13	14	15	24	11	22	0,034
10	R1/4	3889 10 13	17	17,5	28,5	13	27,5	0,046
10	R3/8	3889 10 17	19	17,5	28,5	13	27,5	0,054
12	R1/4	3889 12 13	22	20	33,5	15	30	0,070
12	R3/8	3889 12 17	22	20	33,5	15	30	0,060
12	R1/2	3889 12 21	22	20	33,5	15	33	0,082

3803 ティー R (PT) ねじ




ØD	C		F	G	H1	H2	J	L	kg
4	R1/8	3803 04 10	10	10	17	19	7	22	0,020
6	R1/8	3803 06 10	13	12	20	22	9	26,5	0,032
6	R1/4	3803 06 13	14	15	20	22	9	27	0,038
8	R1/8	3803 08 10	14	15	23	24	11	31	0,050
8	R1/4	3803 08 13	14	15	23	24	11	31	0,054
10	R1/4	3803 10 13	19	17,5	29	30	13	38	0,084
10	R3/8	3803 10 17	19	17,5	29	30	13	38	0,084

3808 ブランチティー R (PT) ねじ




ØD	C		F	G	H	J	L/2	kg
4	R1/8	3808 04 10	10	10	23,5	7	17	0,020
6	R1/8	3808 06 10	13	12	27,5	9	20	0,034
6	R1/4	3808 06 13	14	12	27,5	9	20	0,038
8	R1/8	3808 08 10	14	15	32	11	22	0,050
8	R1/4	3808 08 13	14	15	32	11	22	0,054
10	R1/4	3808 10 13	19	17,5	37,5	13	27,5	0,084
10	R3/8	3808 10 17	19	17,5	37,5	13	27,5	0,084

3806 ユニオン




ØD		G	L	
4	3806 04 00	10	29	0,008
6	3806 06 00	12	34	0,014
8	3806 08 00	15	36	0,020
10	3806 10 00	17,5	45	0,034
12	3806 12 00	20	46,5	0,046

3816 バルクヘッドユニオン




ØD		F	F1	L1	L2	T	
4	3816 04 00	13	14	13,5	19,5	13	0,018
6	3816 06 00	17	17	16,5	21,5	14	0,028
8	3816 08 00	19	19	18	24	16	0,036
10	3816 10 00	22	22	21,5	27,5	21	0,058
12	3816 12 00	24	24	24	29	23	0,072

3802 ユニオンエルボ




ØD		G	J	L	
4	3802 04 00	10	7	21,5	0,010
6	3802 06 00	12	9	26,5	0,016
8	3802 08 00	15	11	29,5	0,026
10	3802 10 00	17,5	13	36,5	0,042
12	3802 12 00	20	15	40	0,052

3804 ユニオンティー



ØD		G	H	J	$\frac{L}{2}$	
4	3804 04 00	10	22	7	17	0,016
6	3804 06 00	12	26	9	20	0,024
8	3804 08 00	15	29,5	11	22	0,036
10	3804 10 00	17,5	36,5	13	27,5	0,056
12	3804 12 00	20	40	15	33	0,068

3866 レデュース



ØD1	ØD2		L3	G	L	L1	L2	kg
4	6	3866 04 06	16	10	35	19	19	0,012
4	8	3866 04 08	14	10	34	17	20	0,015
6	8	3866 06 08	19	12	42	24	23	0,016
6	10	3866 06 10	16	12	41	19	25	0,024
8	10	3866 08 10	20	15	45	22,5	25	0,027
8	12	3866 08 12	17	15	43	20	26	0,033
10	12	3866 10 12	24	17,5	50	23	26	0,042