

ネットワークAI音声/LEDアラームカメラ

DDIP-9442

AI物体認識、ラインクロス、侵入検知
2560(H)x1440(V) 4M
警告灯、音声アラーム
IR LED&白色LED 投光距離 30m
マイクロSDカード録画 (最大256GB)
マイクロホン、オーディオ入力
DC12V/PoE
防水規格 IP66
同時遠隔接続最大4ユーザー
iOS/Android OSリモートモニタリング



警告灯アラーム / 音声アラーム



警告灯アラーム



カメラ本体下部

音声アラーム

映像監視中にイベントが発生すると、警告灯の点滅とともに音声やアラームを出力して効果的に侵入を防止します。
音声アラームは、ユーザーが別途に録音されたファイルを保存して出力することができ、監視環境に合わせて設定することができます。

■ 侵入検知 / ラインクロス



ラインクロスや侵入検知などAIベースの様々な認識機能をサポートし、スマートな監視環境を実現します。

■ 4M 高解像度イメージセンサー



2560 x 1440P 解像度の超高解像度イメージセンサー

■ スマートストリーム(ROI)



イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

■ 防水規格 IP66



IP66防水規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。


■ 仕様

項目	DDIP-9442
撮像素子	1/3型 CMOS
有効画素数	2560(H)x1440(V) 4M
ビデオ出力解像度	4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF, 480x240
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.005lx (AGC ON、F1.6) 白黒:0.0005lx (AGC ON、F1.6) 0lx(IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、1/1~1/100000秒
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール
ホワイトバランス	ATW、オート、マニュアル
逆光補正	True-WDR, BLC, HLC
ノイズリダクション	3DNR
その他	モーション検知、ROI、DEFOG
カメラ機能	スマートモーション、マスキング、SMART IR、PoE対応
伝送速度	30fps Triple Streaming
ビットレート設定	CBR, VBR
オーディオ圧縮方式	G.711A/U
AI機能	ラインクロス/侵入検知(人物/自動車)、遺失物検知 etc
レンズ部	
焦点距離・F値	固定 f=2.8mm F1.6
画角	水平 110.5° / 垂直 57°
ネットワーク部	
ONVIF	ONVIF Profile S
遠隔接続	Web Client S/W, Mobile S/W
同時接続者	最大 4 ユーザー
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
一般部	
搭載LED数/投光距離	IR LED 1個 30m、白色LED 1個 30m
防水規格	IP66
音声入/出力	1入力、1出力
マイクロホン	コンデンサマイク
SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
動作周囲温度/湿度	-30 ~ +60°C 0 ~ 95%RH(非結露)
供給電源	PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC
消費電流	PoE(48V)/230mA(11W) or DC12V/920mA(11W)
質量	約640g
外形寸法	80.5 (W) × 80.3(H) × 217.8(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図

単位: mm

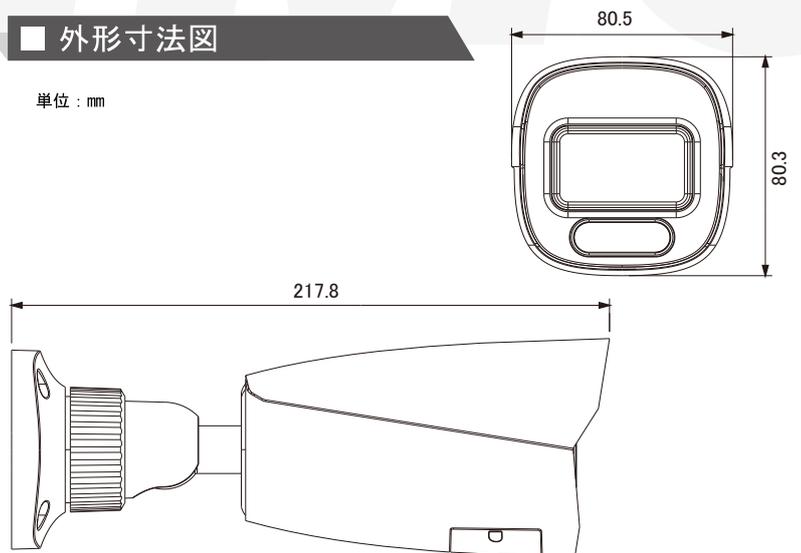

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp