

## ネットワークAI赤外線ビューレットカメラ

## DDIP-9451


AI物体認識、ラインクロス、侵入検知  
2880(H)x1620(V) 5M  
IR 投光距離 30m  
f=2.8mm 固定焦点 水平画角 110.5°  
マイクロSDカード録画 (最大256GB)  
マイクロホン、オーディオ入力  
DC12V/PoE  
防水規格IP67  
同時遠隔接続最大10ユーザー  
iOS/Android OSリモートモニタリング




## AI監視



人物/自動車感知

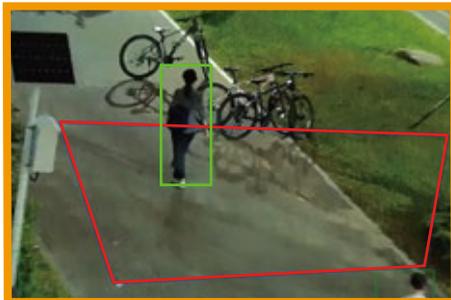


侵入検知

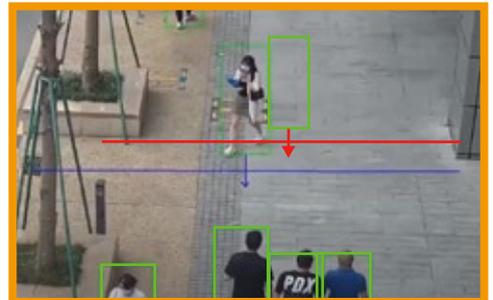

ラインクロス

人物と自動車感知などAI基盤の多様な認識機能をサポートし、  
スマートな監視環境を実現します。

## ■ PoE機能対応

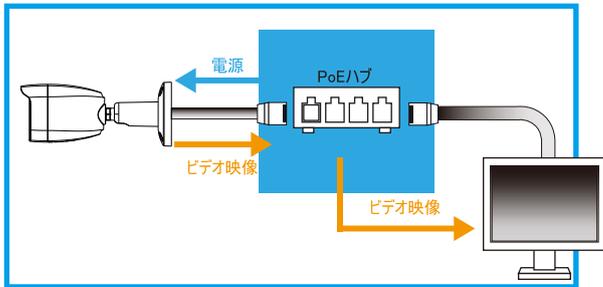

電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源のを同時転送が可能です

## ■ スマートストリーム(ROI)



イベントが発生した場合、あらかじめ設定しておいた関心領域は周辺より高い画質で表示されます。

## ■ HIGH POWER LED



高出力/大口径のIR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

## ■ 防水規格 IP67



IP67防水規格を遵守し、屋外の環境でも安心して設置できます。

## ■ 仕様

項目	DDIP-9451
撮像素子	1/2.7型 CMOS
有効画素数	2880(H) x 1620(V) 5M
ビデオ出力解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, 480 x 240, CIF
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー: 0.07lx (AGC ON, F1.6) 白黒: 0.007lx (AGC ON, F1.6) 0lx (IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/2~1/100000秒
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール
ホワイトバランス	ATW、オート、マニュアル
逆光補正	WDR, BLC, HLC
ノイズリダクション	3DNR
その他	モーション検知、ROI、DEFOG
カメラ機能	スマートモーション、マスキング、SMART IR、PoE対応
伝送速度	30fps Triple Streaming
ビットレート設定	CBR, VBR
オーディオ圧縮方式	G.711
AI機能	ラインクロス/侵入検知(人物/自動車)、遺失物検知 etc
レンズ部	
焦点距離・F値	固定 f=2.8 F1.6
画角	水平 110.5° / 垂直 57°
ネットワーク部	
ONVIF	ONVIF Profile S
遠隔接続	Web Client S/W, Mobile S/W
同時接続者	最大 10 ユーザー
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
搭載LED数/投光距離	IR LED 1個/30m
防水規格	IP67
音声入力	1入力
マイクロホン	コンデンサマイク
SDカードスロット	Micro SD (最大256GB)
動作周囲温度/湿度	-30 ~ +60°C 0 ~ 95%RH(非結露)
供給電源	PoE (IEEE802.3af 互換)、12V DC / 48V DC
消費電流	PoE(48V)/125mA(6W) or DC12V/500mA(6W)
質量	約380g
外形寸法	167.5(W) x 74.5(H) x 74.5(D)mm

カメラ部


レンズ部

ネットワーク部

一般

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 外形寸法図

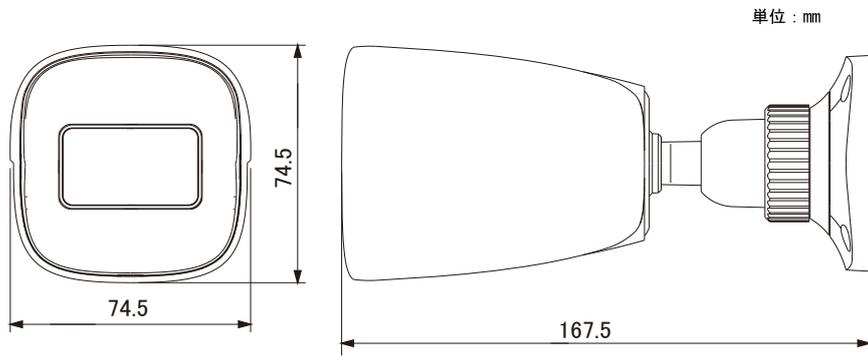

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp