

# AHD/IPデジタルレコーダー

## DDVR-0821




### 簡単ネットワーク接続(NAT)



### AHD/IPハイブリッド



## ■ スマートモーション検索

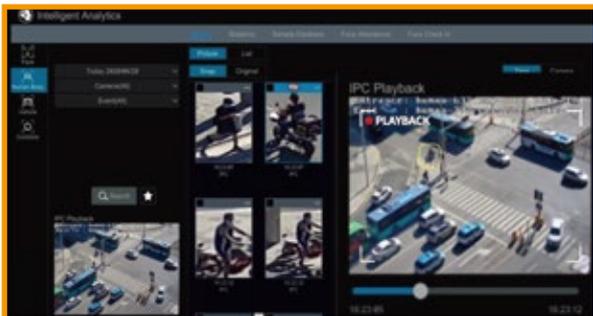

サムネイル、カレンダー、イベントなど基本検索以外に再生される映像の中で車と人を区分してサムネイルリストとして表示します。

## ■ クライアント用ソフトウェア



遠隔からネットワークでレコーダーに接続してライブ映像監視、録画データの検索再生、録画データバックアップが可能で、リアルタイムで装置の状態をチェックできます。

## ■ AI検知機能






ラインを通過する人や車を検知したり、指定したエリアに侵入する人や車を検知できます。

## ■ 仕様

製品名		DDVR-0821
ビデオ部	映像信号	TVI/AHD/CVBS、IP 最大5MP
	伝送帯域幅	受信:32Mbps 送信:60Mbps
	ライブ/録画チャンネル数	最大 12Ch (アナログ8Ch/IP4Ch 又は アナログ4Ch/IP8Ch)
	分割画面	1、4、6、9、13、16
	モニター出力解像度	HDMI(1080p/1024p/768p) VGA(1080p/1024p/768p)
	録画速度	アナログ: 5MP H-Half@10fps; 4MP H-Half/1080P @15fps; 1080P H-Half /720P/WD1@30fps、IP:30fps (H-Half=水平解像度が半分)
	録画モード	常時/手動/モーション/スケジュール/スマートイベント/緊急(手動)録画
	再生チャンネル数	最大 8Ch
	再生検索	サムネイル/カレンダー/イベント/タグ検索
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32(正・逆)
AI機能	スマートモーション検出	8Ch
	侵入検知、ラインクロス	1Ch
インターフェース部	映像入力	8Ch UTC(BNC端子)/ 8Ch IP (同軸とIPの合計最大12Ch)
	モニター出力	HDMI x 1、VGA x 1、BNC x 1(CVBS) BNC出力はスポット出力に変更可能
	音声 入力/出力	1(RCA) / 1(RCA) and HDMI経由
	その他	RS-485、USB2.0x2、RJ-45
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、 双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大5 ユーザ接続
	LAN	RJ 45 10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
	遠隔管理S/W	UVMS、SuperLive Plus
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	アップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (S.M.A.R.T対応 / 最大 24TB)
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	消費電力	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-10°C~50°C
	動作周囲湿度	10%~90% RH(非結露)
	質量	約 1.3kg(HDDを除く)
外形寸法	255 (W) x 42(H) x 222(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 外形寸法図

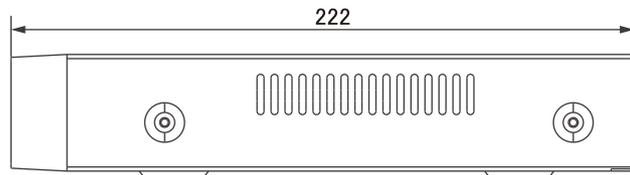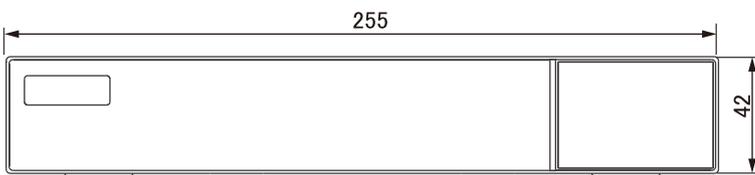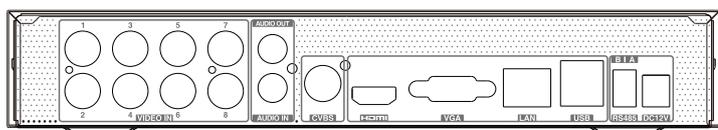

## 安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:http://www.unimo.co.jp