

EX-SDIボックスカメラ




UEX-1130

- 1/2.8" SONY STARVIS CMOS
- 1945 × 1097 2.13メガピクセル
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS All-in-one
- 最低照度 0.00002lx(電子感度アップx8、AGC MAX、F1.2)
- マイクフォン内蔵
- 5C-FB使用時約300~500m伝送可能
- IRカットフィルター
- フリッカーレス機能
- CSマウントサポート
- サブモニター用映像出力端子搭載(CVBS)
- 逆光補正機能(True WDR/HLC/BLC)



※レンズ別売

外部からのノイズ影響比較

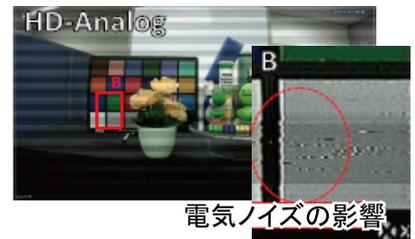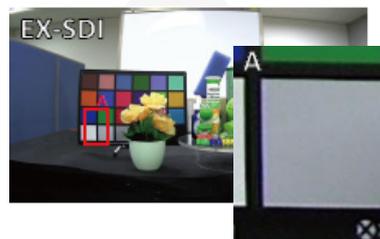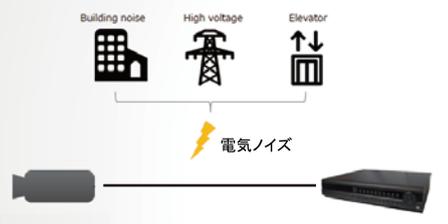

映像最大伝送距離



HD-SDI 約100m


EX-SDI 約300~500m

DVRとケーブルの性能によって距離が減少する場合があります。



外形寸法図

仕様

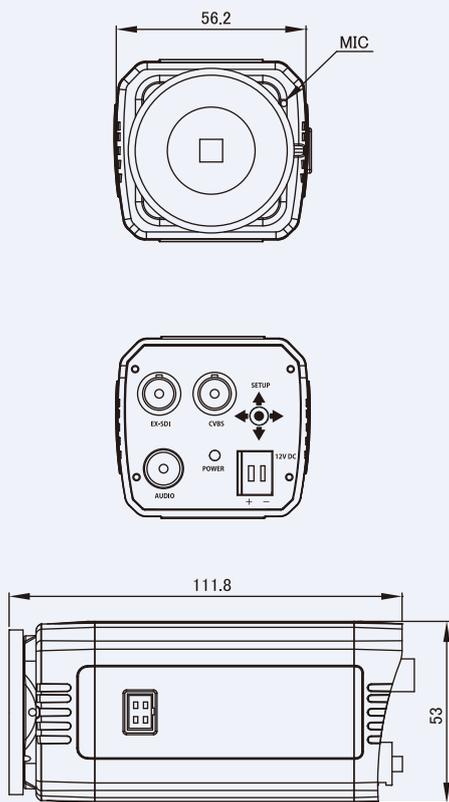


単位 : mm


項目		UEX-1130
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
	有効画素数	1945(H) × 1097(V) 2.13M
	ビデオ出力	HD SDI EX SDI 1.0/2.0 CVBS 1Vp-p 75Ω
	サブモニター出力	CVBS
	ビデオ出力解像度	HD SDI/EX SDI(1920 × 1080P)、CVBS(960H)
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)
	最低照度	カラー 0.0002lx(電子感度アップ × 8、AGC MAX、F1.2) 白黒 0.00002lx(電子感度アップ × 8、AGC MAX、F1.2)
	シャッタースピード	1/30~1/30,000秒・FLK
	電子感度アップ	OFF/ 2~ 32倍
	デイ/ナイト	カラー/白黒/オート/EXT (ICR方式)
	ホワイトバランス	オート、AWB、AWC⇒SET、マニュアル
	逆光補正	BLC/HSBLC/True WDR
	ノイズリダクション	2DNR、3DNR
レンズ	CSマウント	
その他カメラ機能	動き検知、プライバシーマスク、DEFOG、MIRROR、ACE、カメラタイトル	
一般	マイク	コンデンサマイク(-38±3dB)/RCA出力
	動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C 30%~80% RH(非結露)
	供給電源	DC12V(±10%)
	消費電流	最大150mA / 1.8W
	質量	約200g
	外形寸法	56.2(W) × 53(H) × 111.8(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

機能案内



WDR OFF



WDR ON

■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。



HLC OFF



HLC ON

■ HLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



SONY STARVIS CMOS



従来

■ 1/2.8" SONY STARVIS CMOS SENSOR

STARVISは監視カメラ用途のための高感度CMOSイメージセンサーです。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:<http://www.unimo.co.jp>