


EX-SDIハイブリッドデジタルレコーダー

UDR-JE2716




4K超高解像度録画監視

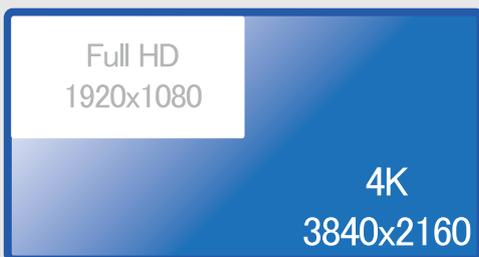


4Kの超高解像度でリアルタイムの監視及び、録画が可能です。


H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

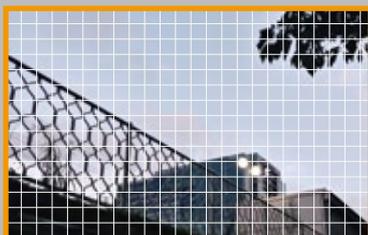


H.264

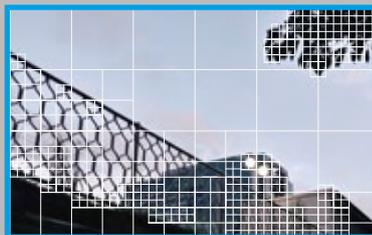

H.265 HEVC




画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ ハイブリッドレコーダー

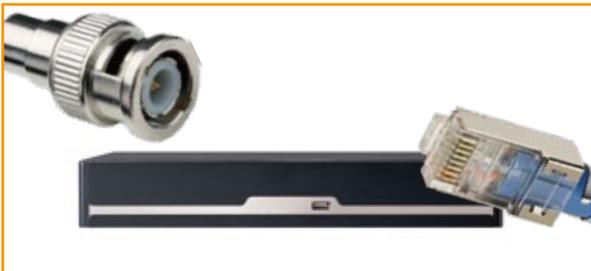

EX-SDI / HD-SDI / AHD / TVI / CVBSと、IPカメラも同時に接続することができるため、設置場所に最適なシステムを構築できます。

■ 双方向オーディオ

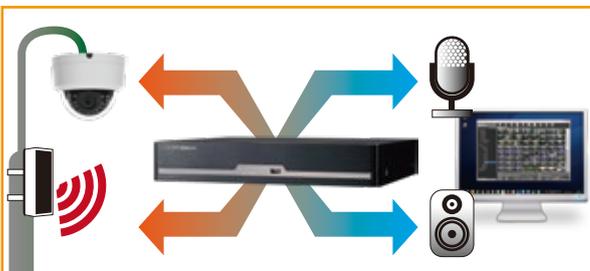


双方向オーディオ機能は現場の映像と音を直接認識し、即時音声により対応することができます。

■ 多様なサーチ機能



イベントサーチ、スマートサーチ、パノラマサーチなどさまざまな方法ですばやく検索できます。


■ 外形寸法図

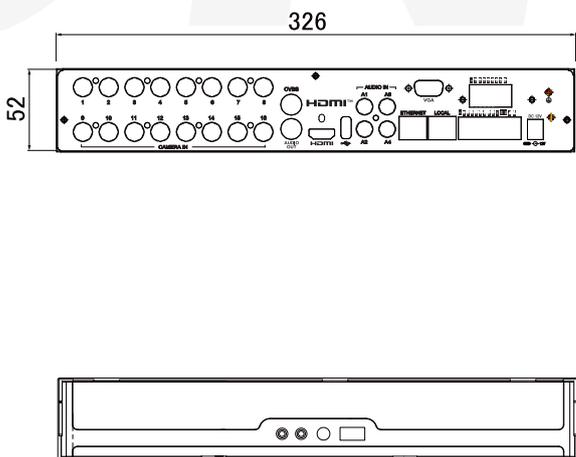

■ 仕様

製品名	UDR-JE2716	
ビデオ部	映像信号	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 / AHD / TVI / CVBS、IP
	映像圧縮方式	H.265
	分割画面	1、4、6、8、9、10、13、16
	モニター出力解像度	HDMI(2160p/1080p/1024p/720p)、VGA(1080p/1024p/720p)
	録画速度 (EX-SDI)	480fps@2M / 240fps@4M / 160fps@5M / 240fps@8M H-Half(8Mは水平解像度が半分)
	録画速度 (AHD/IP)	480fps@2M / 240fps@4M / 160fps@5M / 120fps@8M
	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)
	再生検索	カレンダー(日付と時刻) / イベント / パノラマ / スマート
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64 (正・逆)	
インターフェース部	映像入力	16CH BNC端子(UCCは16CH分、UCCは1CH分のみ) 8CH IP(同軸とIPの合計最大16CH)
	モニター出力	HDMI x 1 VGA x 1
	スポット出力	BNC端子 x 1 CVBS、VGA端子をスポットに設定変更可能
	音声 入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由
	アラーム入力	16(NO/NC)
	アラーム出力	1(NO/NC)
	PTZ制御	UCC / UTC(COAXITRON/UCCは1チャンネル限定)、RS-485(PELCO-D/P)
	その他	RS-485、USB x 2、RJ-45 x 2
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大7 ユーザ接続
	LAN	10/100/1000 Base-T Ethernet x 1 / 10/100/1000 Base Local x 1
一般	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (S.M.A.R.T対応)
	その他機能	USB再生、設定内容保存、HDDミラーリング、リモコン(別売)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-5°C~45°C
	動作周囲湿度	20%~80% RH(非結露)
	質量	約 2.3kg(HDDを除く)
外形寸法	326(W) x 52(H) x 277(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

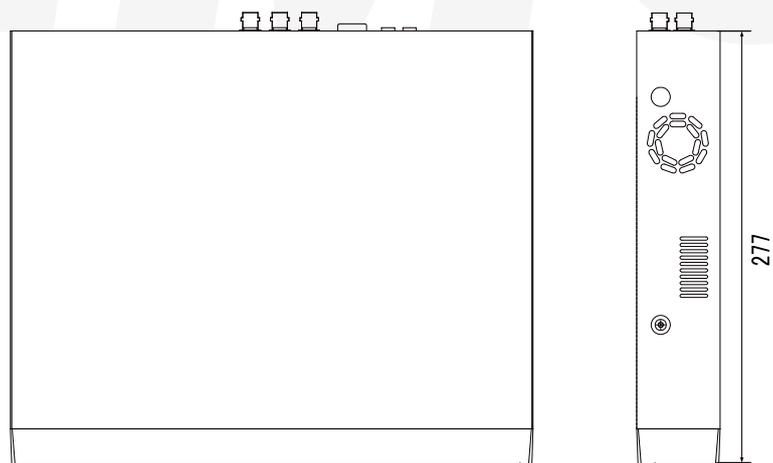

単位：mm



安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp