


キーボードコントローラー

UKB-510

【外形図】

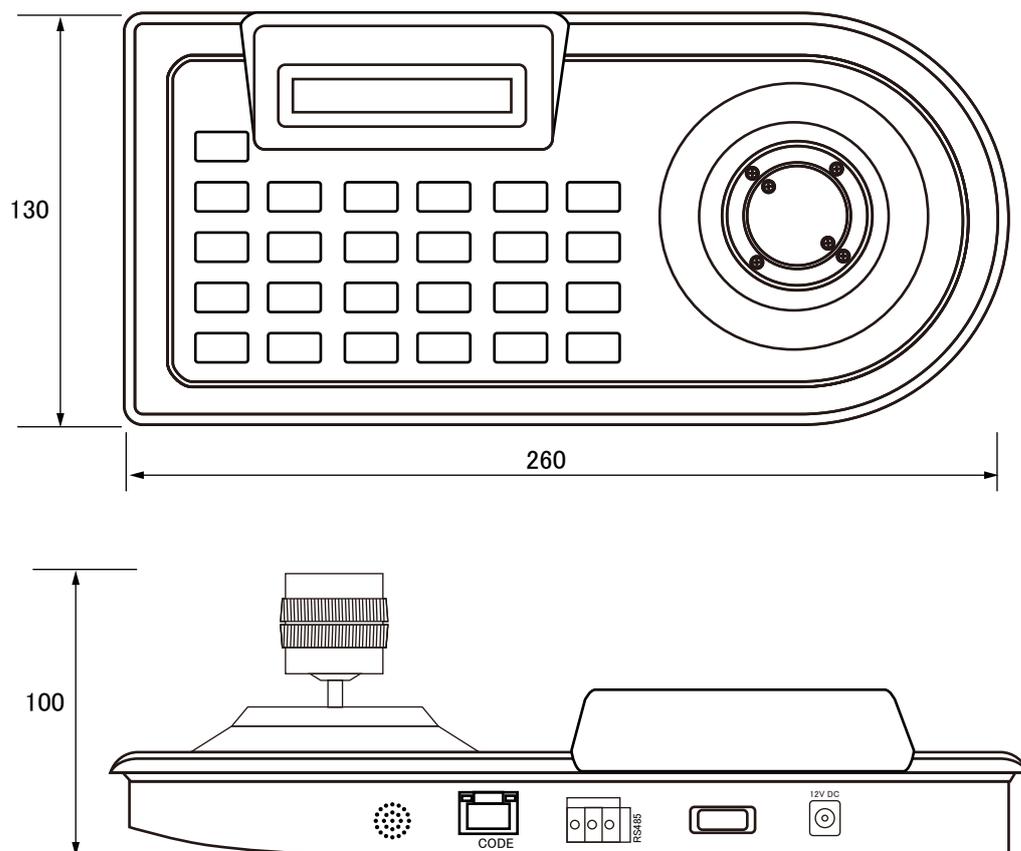

単位:mm

【仕 様】

製品名	UKB-510
キーボード通信	パンチルトインタフェース : RS-485
	DVRインタフェース : RS-485
プロトコル	AD2200、PELCO_D、PELCO_P、SAMSUNG、YAAN、Panasonic
コネクタタイプデータ	ターミナル・ブロック
伝送距離	最大1.2km
ジョイスティック	3軸パンチルト・ズーム制御・可変速度制御可能
定格電圧	DC9V / DC12V
消費電力	約210mA
LCDディスプレイ	グラフィック表示16文字2行、(ジョイスティック方向表示含む)
動作温度湿度	0°C~50°C / 90%RH以下(非結露)
質量	約600g
外形寸法	260(L) x 130(W) x 100(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>